


布水器示意图：


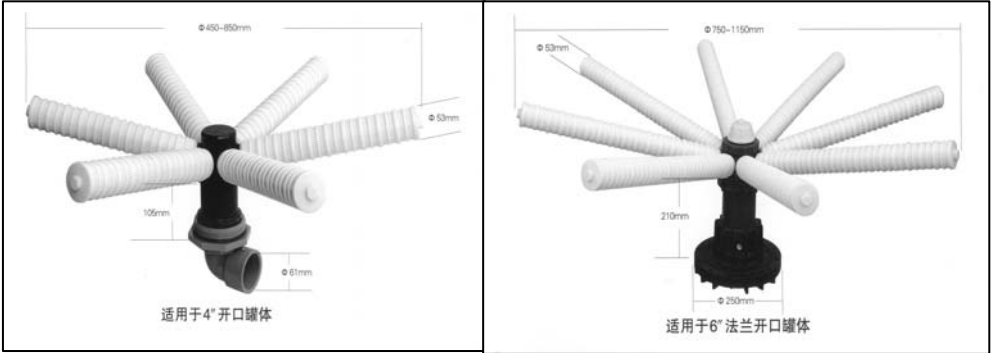


1、长柄水帽.....	1
2、宝塔形水帽.....	1
3、螺纹式水帽.....	1
4、Autotrol 六分上布水.....	2
6、六分下布水(香菇头).....	2
7、-F 六分上布水.....	3
8、-F 六分下布水.....	3
9、1.2”汉堡头(上布水).....	4
10、1.2”下布水器.....	4
11、1.2”叠片式下布水器.....	4
12、1.5”汉堡头上布水.....	5
13、1.5”下布水器.....	5
14、1.5”叠片式下布水器.....	5
15、3”布水管.....	6
16、弯头式上布水器.....	7
17、3”法兰式上布水器.....	8
18、1.5”中心管顶装式爪形下水器.....	9
19、侧装弯头式多管形下布水器.....	10
20、3” 中心管顶装式下水器.....	11
21、侧装法兰式双层下布水器.....	12
22、侧装法兰式鱼骨状下布水器.....	13
23、2.5”手动头.....	14
24、4”手动头.....	14
25、4”-2.5”罐顶变径：.....	15
26、罐顶变径 6”-4”：.....	15
27、-F 阀接管适配器.....	16

### 1、长柄水帽

货号：H1201

注：用于介质过滤器的下布水；  
以均布的方式安装在底部的多孔板上；  
单只水帽的设计工作流量为 500-700L/h，  
反洗流量为 1500-2000L/h。

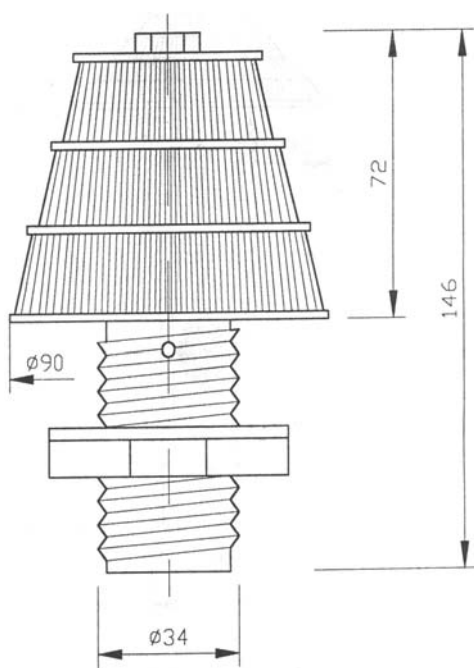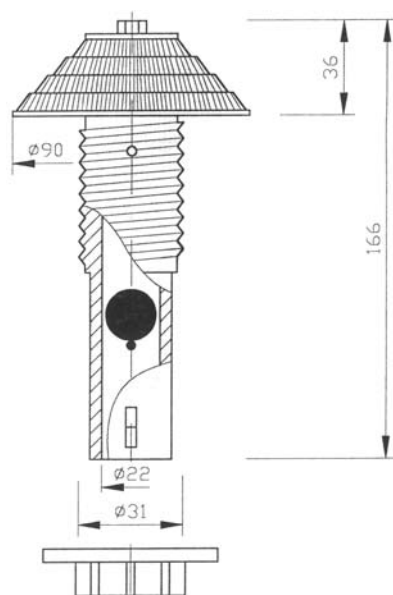


### 2、宝塔形水帽

货号：H1203

注：用于离子交换器及活性炭过滤器的  
下布水；  
以均布的方式安装在底部的多孔板上；  
单只水帽的设计工作流量为  
500-800L/h。



### 3、螺纹式水帽

货号：H1205

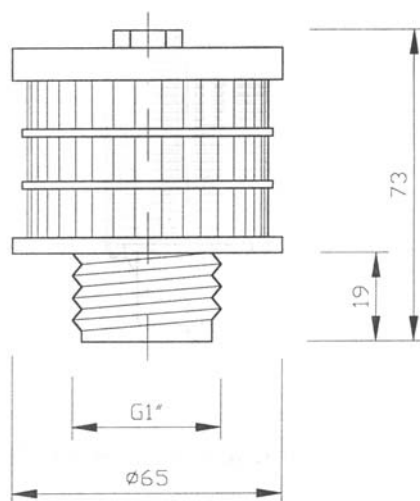



注：1. 用于离子交换碱布水器和中排布水器；  
2. 单个水帽设计流量300-400L/H。

**4、Autotrol 六分上布水**  
 货号:H2801  
 适用于直径 150-300 的罐体  
 (6"-12")

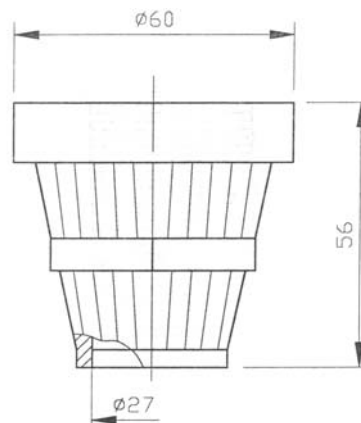



注: 1PSI=0.007MPa, 1GPM=227L/H

**5、Autotrol 六分下布水**  
 货号:H2803  
 适用于直径 150-300 的罐体  
 (6"-12")

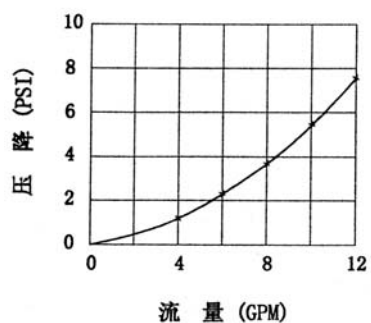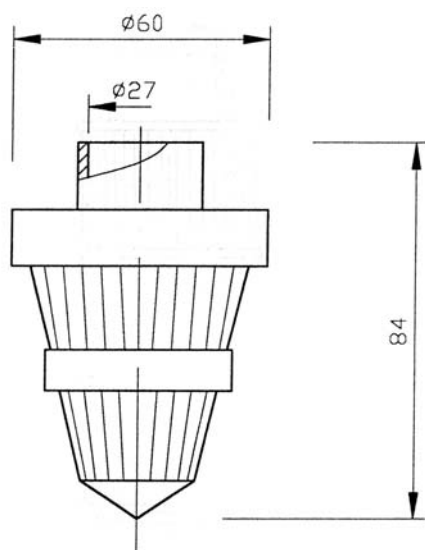

注: 1PSI=0.007MPa, 1GPM=227L/H

**6、六分下布水(香菇头)**  
 货号:H2809  
 适用于直径 150-300 的罐体  
 (6"-12")



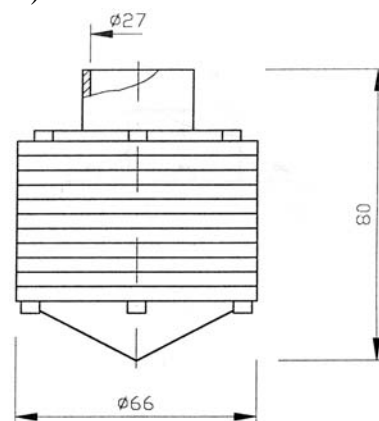


注: 1PSI=0.007MPa, 1GPM=227L/H

## 7、-F 六分上布水

货号:H2805

适用于直径 150-300 的罐体  
(6"-12")

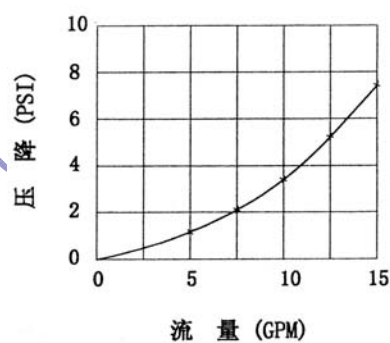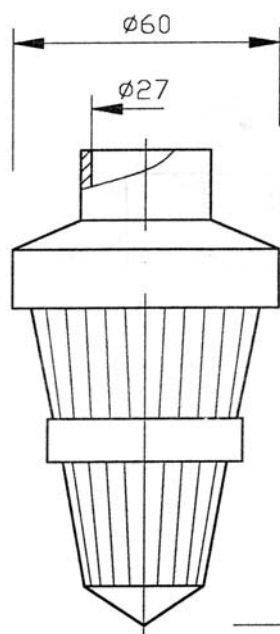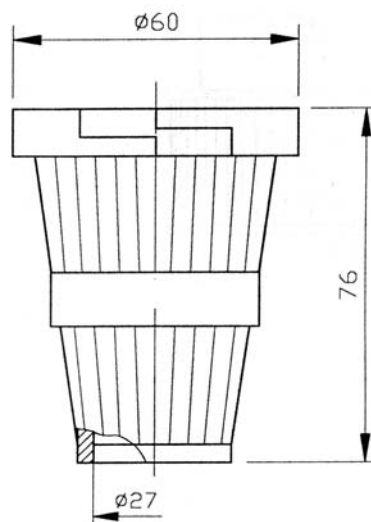


注: 1PSI=0.007MPa, 1GPM=227L/H

## 8、-F 六分下布水

货号:H2807

适用于直径 150-300 的罐体  
(6"-12")

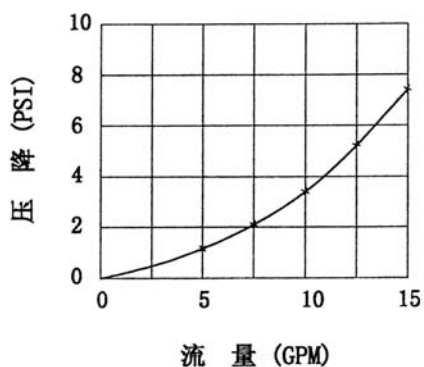


注: 1PSI=0.007MPa, 1GPM=227L/H

### 9、1.2”汉堡头(上布水)


货号:H180

配用罐体直径 300-910mm

(适用于 180 阀)

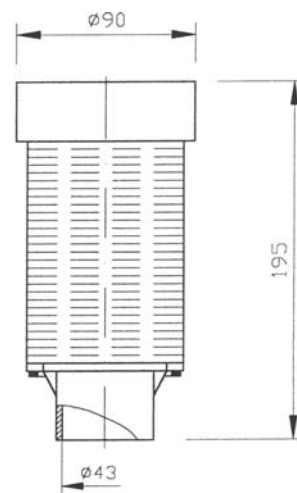

注:1PSI=0.007MPa, 1GPM=227L/H

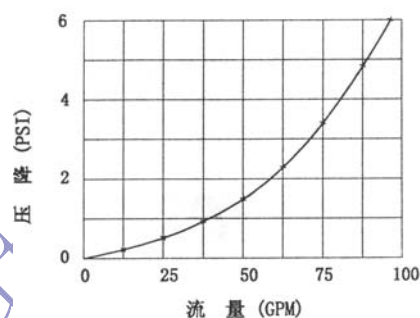


### 10、1.2”下布水器

货号:H2802


与 H180 配套使用

配用罐体直径 300-910mm

(12”-36”)

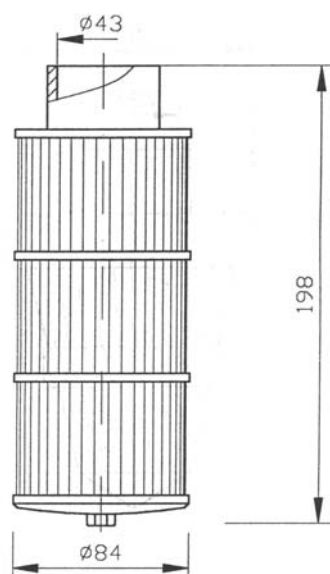

注:与180汉堡头配套使用

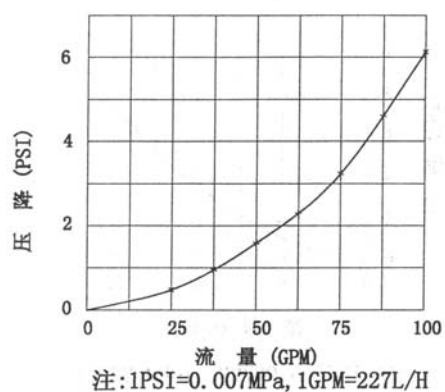


### 11、1.2”叠片式下布水器

货号:H2806

与 H180 叠片式上布水配套使用

配用罐体直径 300-910mm(12”-36”)

建议最大反洗流量 22t/h

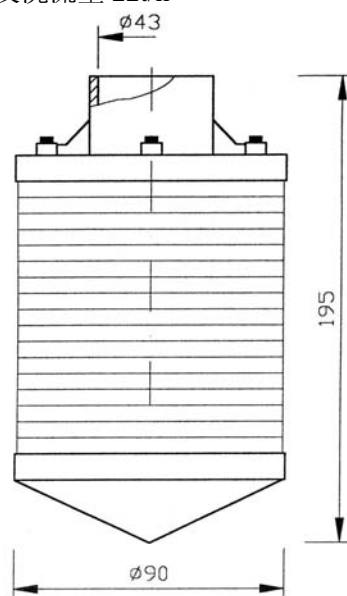

## 12、1.5"汉堡头上布水

货号:H182

配用罐体直径 300-910mm(12"-36")


适用于 MG 阀

## 13、1.5"下布水器




货号:H2804

与 H182 配套使用

配用罐体直径 300-910mm  
(12"-36")

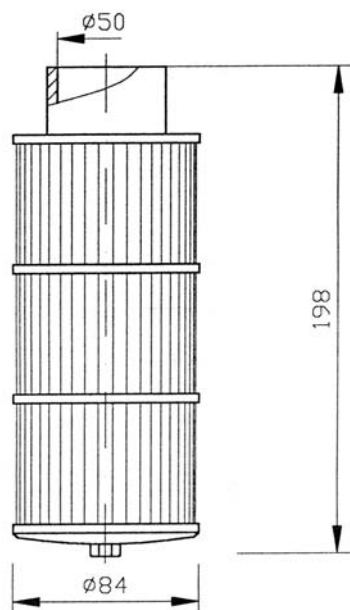

注:与182叠片式汉堡头配套使用

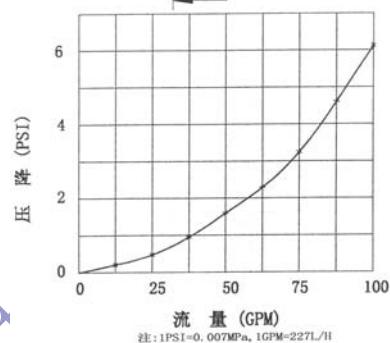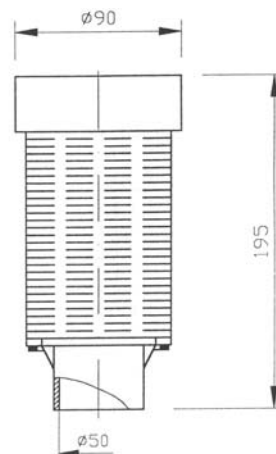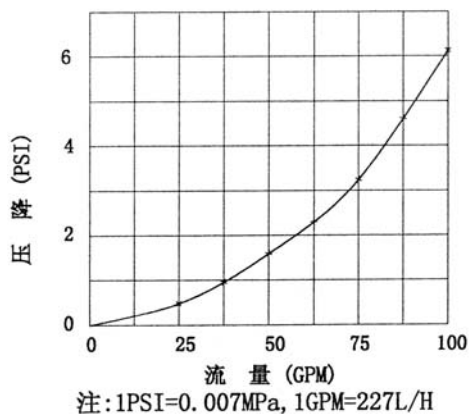


## 14、1.5"叠片式下布水器

货号:H2808

- 与 H182 叠片式上布水配套使用

配用罐体直径 300-910mm(12"-36")


建议最大反洗流量 22t/h

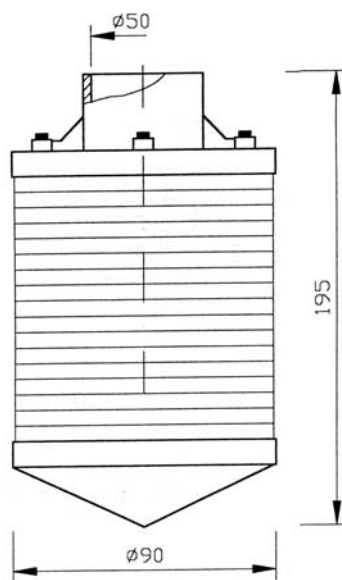


15、3”布水管

货号：3801-3806

货号	长度 L mm	节数	单支水量 t/h
3801	70	1	5
3802	175	3	15
3803	375	5	25
3804	475	7	30
3805	575	9	40
3806	675	11	50

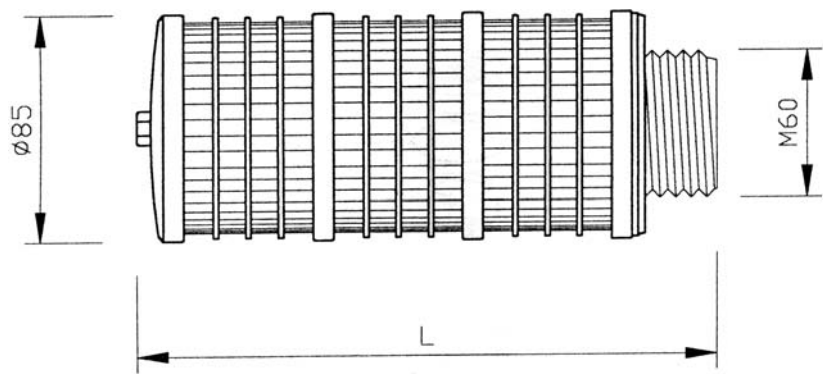


16、弯头式上布水器  
货号：H5671/5671

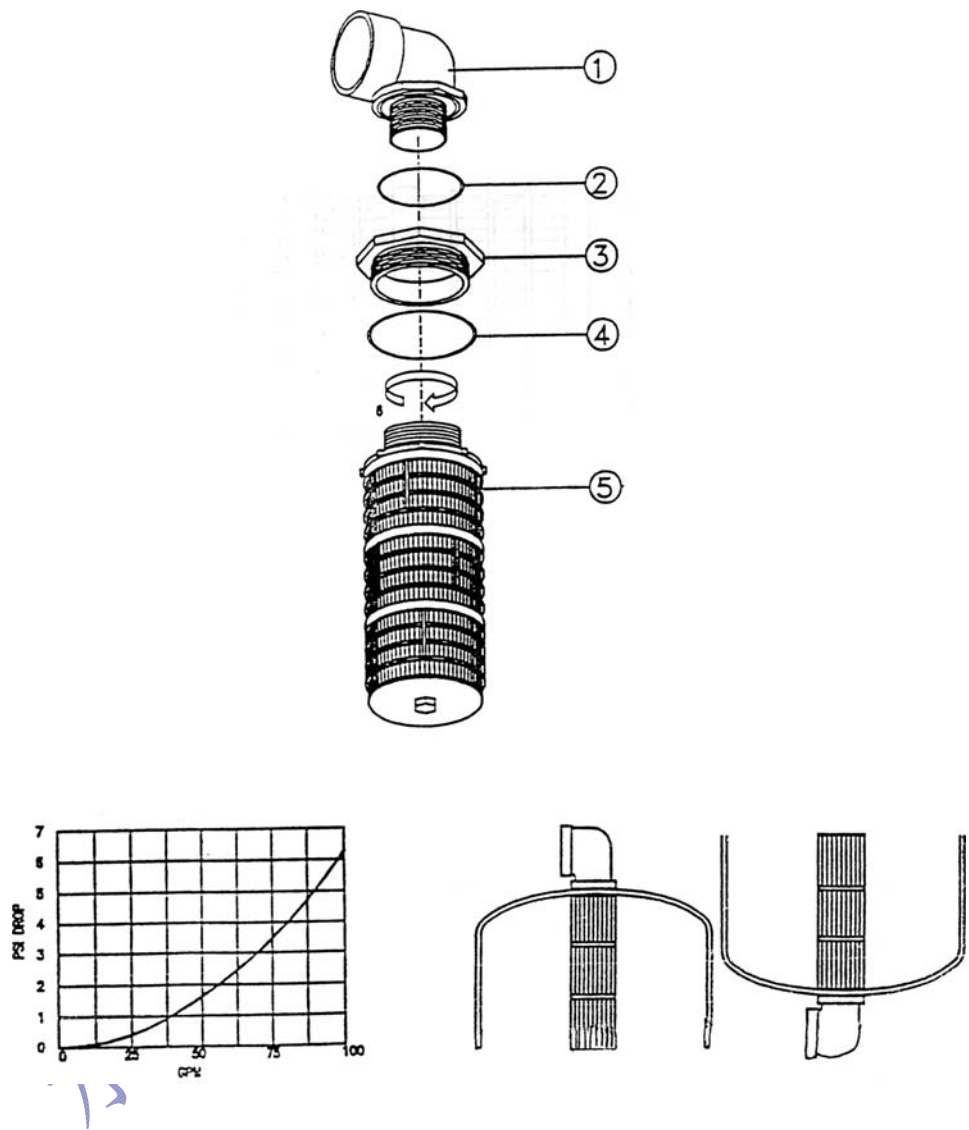

编号	名称	说明	数量
1	90度二通	2"NPSM-2"插管	1
2	O 形圈	2"	1
3	连接件	4"-8UN 螺纹-	1
4	O 形圈	4"	1
5	布水器	7"×0.008"缝隙(180mm×0.2mm)	1




17、3”法兰式上布水器  
 货号 H5680

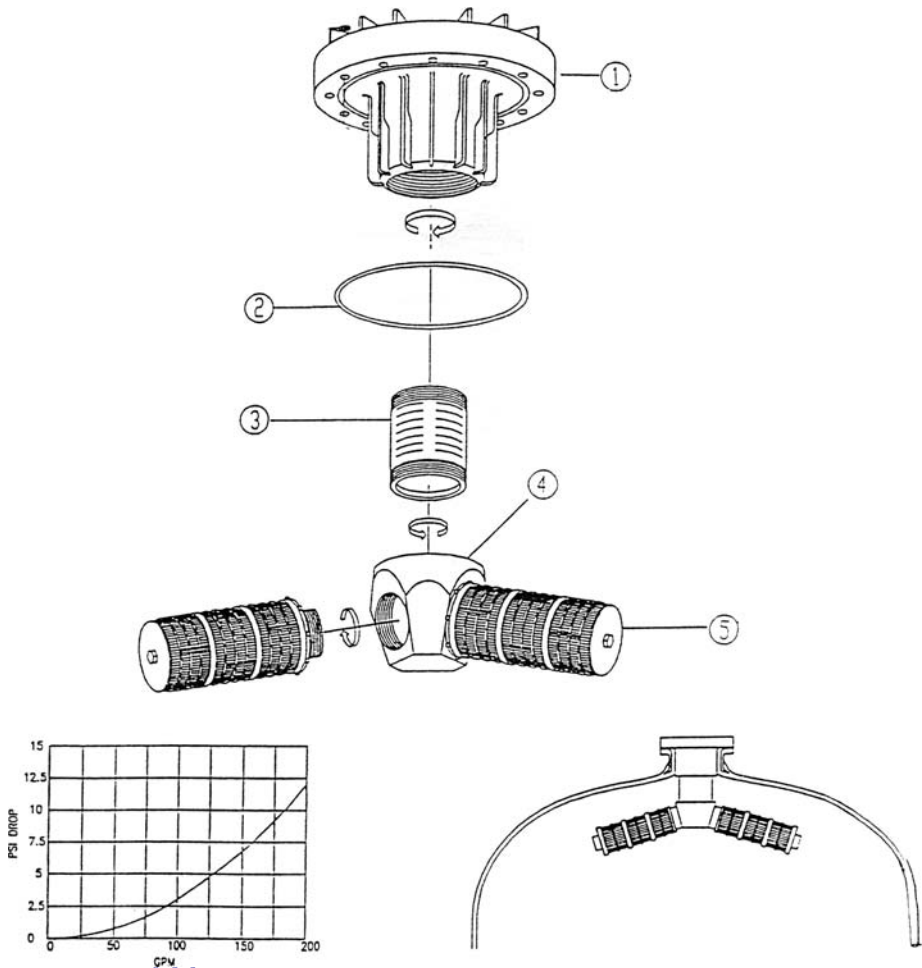

编号	名称	说明	数量
1	法兰	6”法兰-3”管子/UPVC/ABS	1
2	O 形圈	4”	1
3	连接管	3”NPT 扣, UPVC 或 ABS	1
4	底座	Φ5” , 3 孔×2.5”螺纹	1
5	布水器	7”×0.008”缝隙(180mm×0.2mm)	1

18、1.5”中心管顶装式爪形下水器

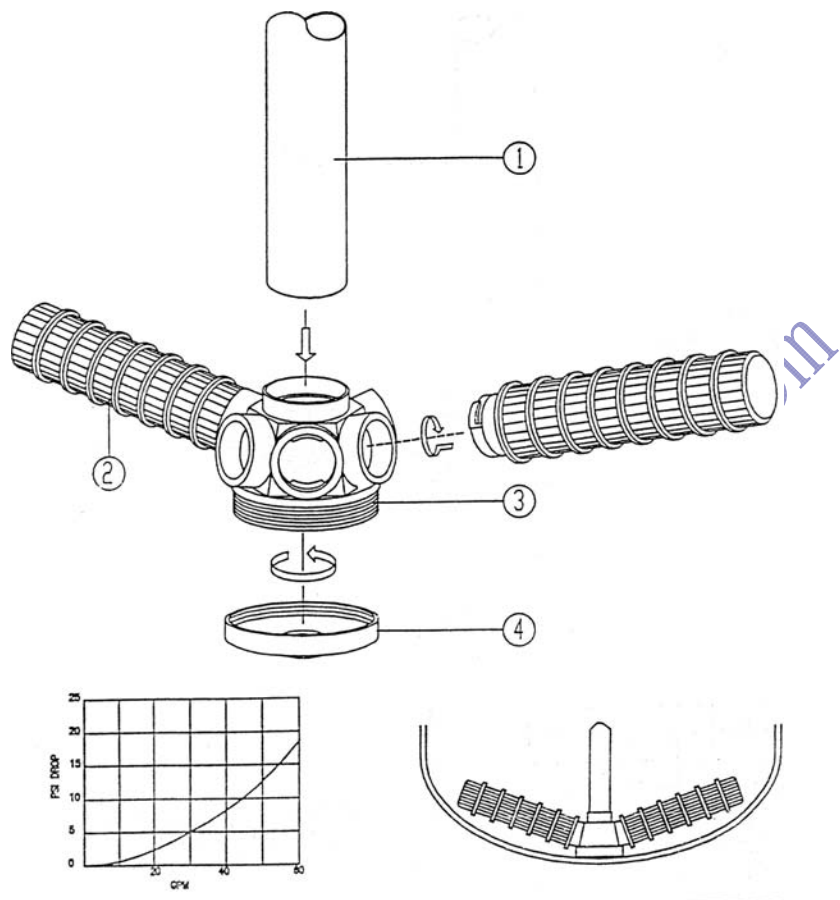


编号	名称	说明	数量
1	中心管	直径 1.5”，UPVC/ABS	1
2	支管	0.2mm 缝隙	6
3	底座	6 孔型	1
4	底座盖	内径 3.5”	1

货号	配用罐体 mm	支管规格
HU6260/5688	300-400(12-16”)	L85mm×0.2mm 缝隙
HU6370/5666	450-525(18-21”)	L142 mm×0.2mm 缝隙
HU6450/5667	600(24”)	L184 mm×0.2mm 缝隙
HU6660/10848	750(30”)	L142+92(延长管) mm×0.2mm 缝隙
HU6700/10849	900(36”)	L184+92(延长管) mm×0.2mm 缝隙

延长管需要用标准连接件，连接件内径为 1.34”


19、侧装弯头式多管形下布水器

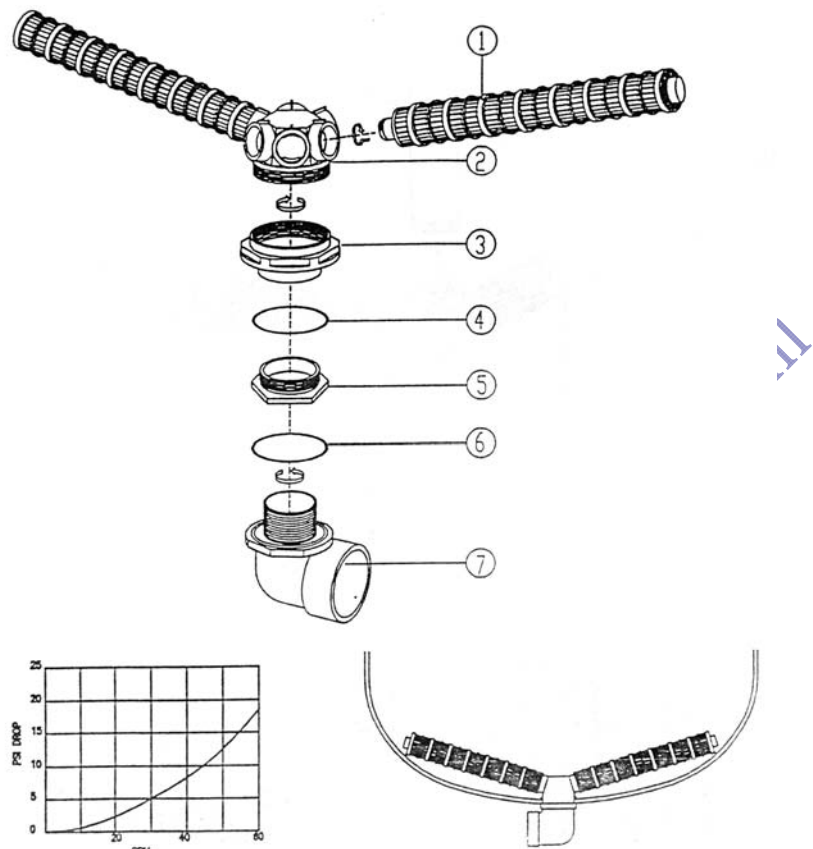

编号	名称	说明	数量
1	支管	L85×0.2mm 缝隙	6
2	底座	6 孔式	1
3	连接件	2.5”NPT-2”NPT	1
4	O 形圈	4”	1
5	连接件	4”螺纹-Φ60 孔	1
6	O 形圈	2”	1
7	90 度弯头	2”NSPN-2”内插管	1

货号	配用罐体 mm	支管规格
HD6260	300-400(12-16”)	L85mm×0.2mm 缝隙
HD6370/5669	450-525(18-21”)	L142 mm×0.2mm 缝隙
HD6450/5670	600(24”)	L184 mm×0.2mm 缝隙
HD6600	750(30”)	L266mm×0.2mm 缝隙
HD6700/11039	900(36”)	L310mm×0.2mm 缝隙

20、3” 中心管顶装式下水器

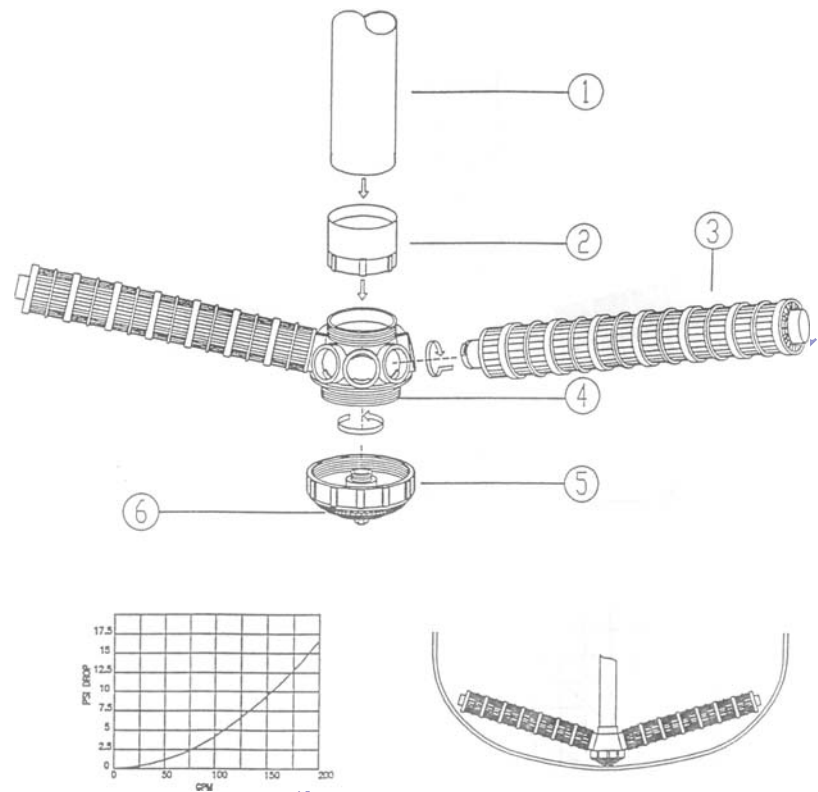

编号	名称	说明	数量
1	中心管	3”管,UPVC/ABS	1
2	连接件	3”螺纹-3”承插	1
3	支管	L236mm×0.2mm	8
4	底座	8 孔式	1
5	连接件	4”-8UN-3/4”螺纹	1
6	盖	3/4”	1


货号	配用罐体 mm	支管规格
HD5672/5672	750(30”)	L236 mm
HD5673/5673	800(30”)	L298 mm
HD5674/5674	900(36”)	L360 mm
HD5675/5675	1200(30”)	L422 mm

21、侧装法兰式双层下布水器

配用罐:1050-1200  
42-48"

货号:5685

配用罐: 1200(48")  
货号:11665

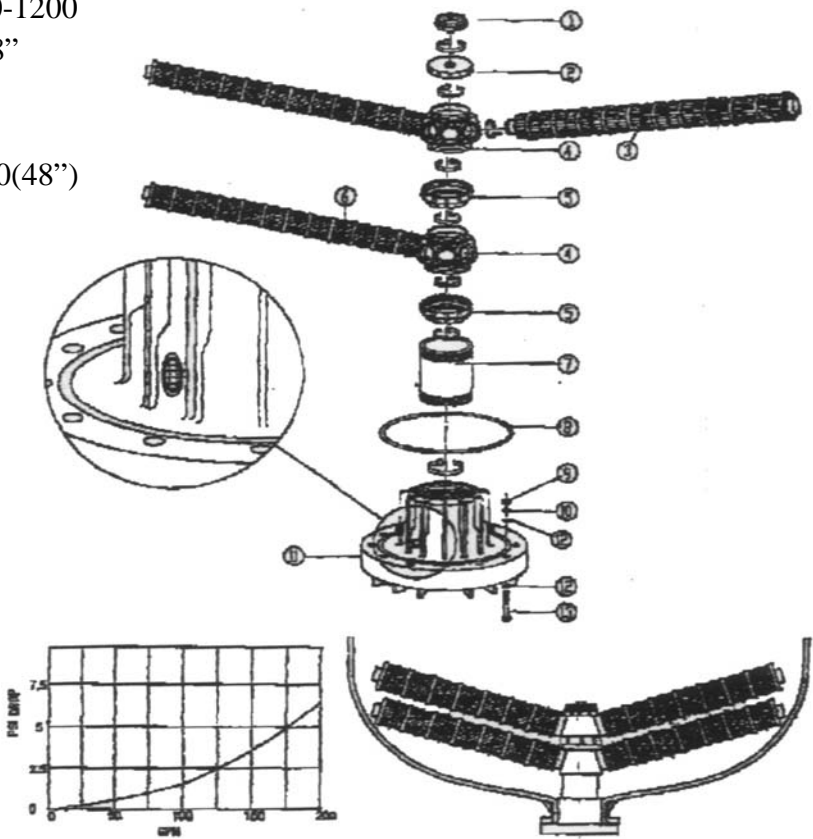


项目	件名	说明	数量	件号
1	盖	3/4"丝扣 0.008"缝隙	1	5732
2	接头	3"BSP 螺纹-3/4"BSP 螺纹	1	5733
3	支管	L360mm×0.2mm	8	5728
4	底座	8 孔	2	5724
5	接头	4"-8UN 螺纹转 3"BSP 螺纹	2	5730
6	支管	L422mm×0.2mm	8	5488
7	双丝连接管	3"NPT 螺纹转 3"BSP 螺纹	1	5063
8	O 形圈	7 1/8"	1	2694-69
9	螺帽	5/16"-18 不锈钢	12	4750-2
10	垫圈	5/16" 弹簧垫圈不锈钢	12	4750-3
11	法兰接头	6"法兰转 3"NPT 螺纹(有排水孔)	1	4735-25
12	垫圈	5/16" 平垫圈不锈钢	24	4750-4
13	螺杆	5/16"×2.5" 不锈钢	12	4750-1

## 22、侧装法兰式鱼骨状下布水器

货号 5687


配用罐体直径 1550mm

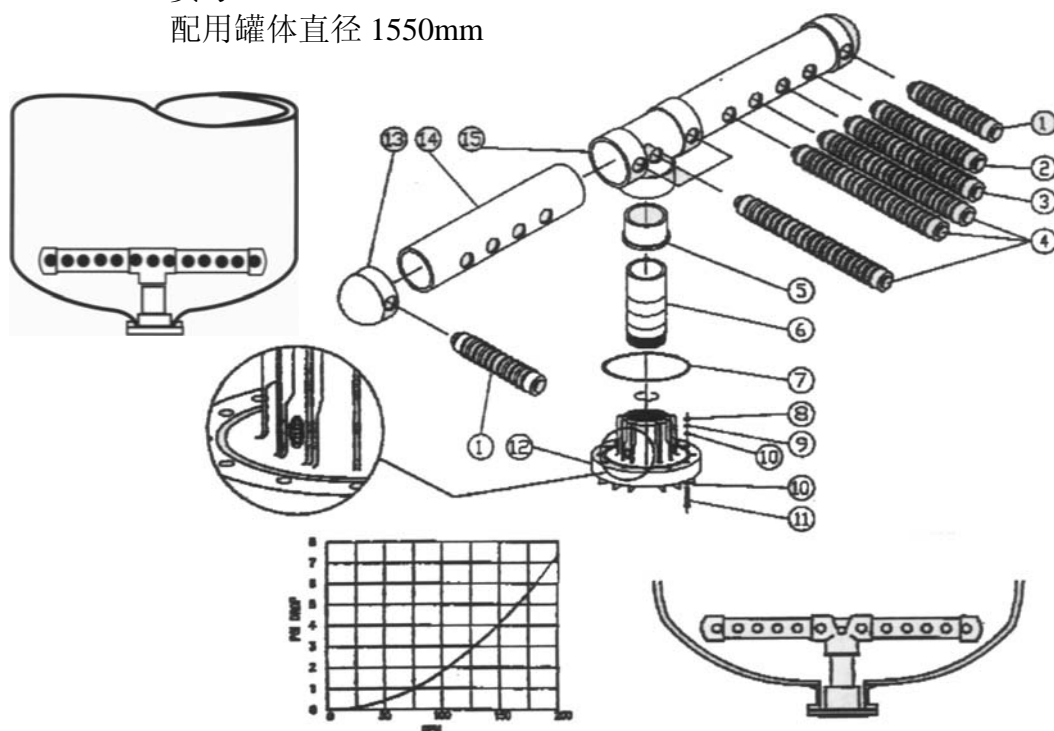

项目	件名	说明	数量	件号
1	支管	268mm×0.2mm(3/4"NPT)	4	5830
2	支管	423mm×0.2mm(3/4"NPT)	4	5831
3	支管	485mm×0.2mm(3/4"NPT)	4	5832
4	支管	578mm×0.2mm(3/4"NPT)	14	5833
5	转接头	4"×3" CPVC	1	5611
6	转接管	3"×8" CPVC	1	5612
7	O形圈	7-1/8"	1	2694-69
8	螺帽	5/16"-18 不锈钢	12	4750-2
9	垫圈	5/16" 弹簧垫圈不锈钢	12	4750-3
10	垫圈	5/16" 平垫圈不锈钢	24	4750-4
11	螺杆	5/16"×2.5" 不锈钢	12	4750-1
12	法兰接头	6"法兰转 3"NPT 螺纹(有排水孔)	1	4735-25
13	堵头盖	4" CPVC	1	5615
14	管	4" ×19.44" CPVC	1	5614
15	三通	4" 内插三通 CPVC	1	5613


**23、2.5"手动头**  
 货号：H9901

适用于罐体直径：  
 150-360mm  
 (6"-12")

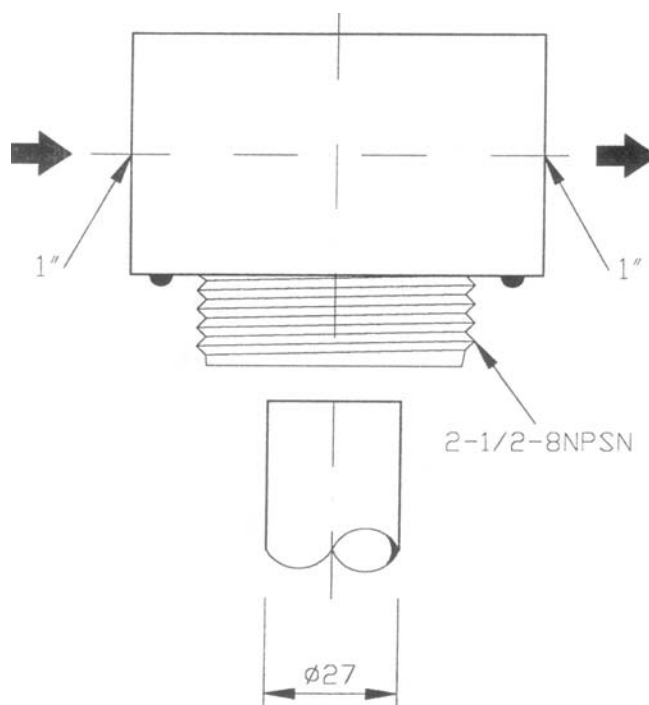


**24、4"手动头**  
 货号：H9902

适用于罐体直径：  
 150-400mm  
 (6"-16")

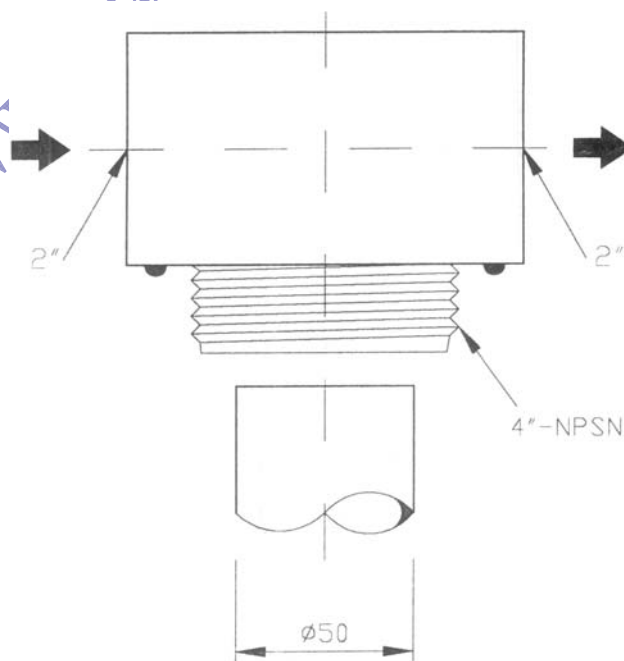

**25、4"-2.5"罐顶  
变径:**


货号: H9903

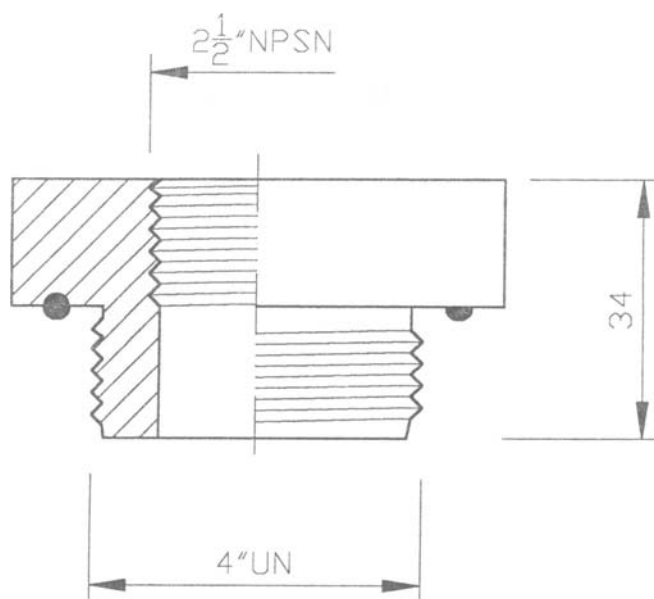

注: 与AUTOTROL(阿图祖)、FLECK(富来)自动阀和PARK、STRUCTURAL公司FRP筒体配套使用。

**26、罐顶变径 6"-4":**

货号: H 9904

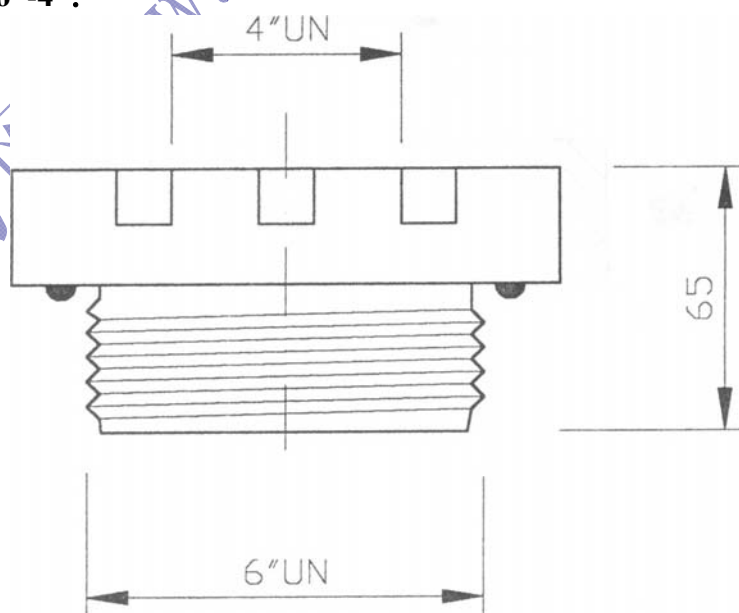


注: 与PARK、STRUCTURAL公司FRP筒体配套使用。



## 27、-F 阀接管适配器

货号：H9905

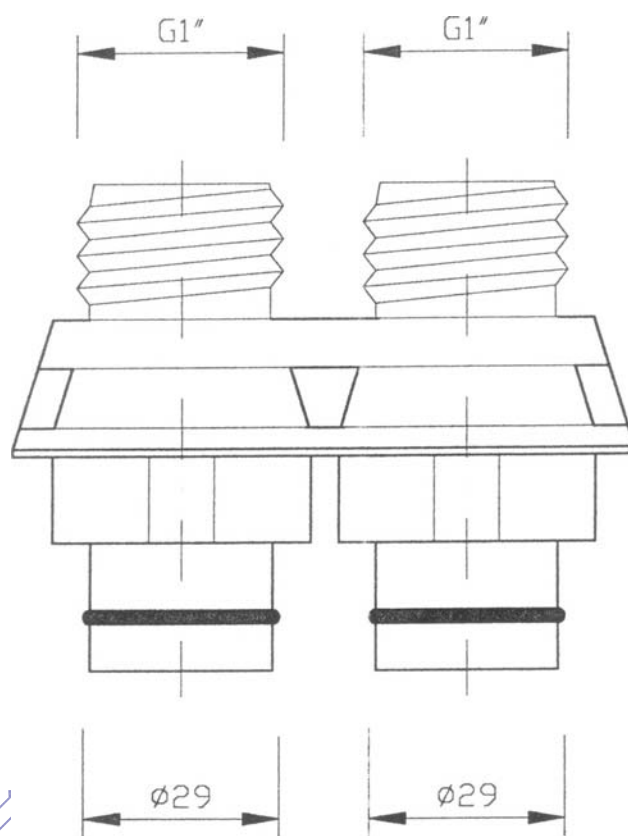

注：与FLECK(富来)自动阀配套使用。