



产品名称： 限量版 家庭中央软水机

产品型号： 机器人牌**Robot-S-22**

订购编号： **01320008B**

建议零售价： ￥9000.00元

性能特点：

- ◇ 全自动大面板智能控制阀
- ◇ 食品级树脂确保软化安全
- ◇ 高密度 PE 储盐箱强度高不变形
- ◇ 再生程序个性化设置
- ◇ 人性化的流量及时间双控制技术
- ◇ 平衡静置再生节能节水技术省水,省盐
- ◇ 适合高档公寓及联体别墅

技术参数：

- ◇ 软水加标流量： 1.0吨/小时
- ◇ 设备流量： 3.0吨/小时
- ◇ 树脂量:23L
- ◇ 储盐量:35kg
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 电源:交流220 伏/50 赫兹
- ◇ 进出水管口径: 1 英寸
- ◇ 排污管接口径:Ø12毫米
- ◇ 再生周期设置:1-99天或0.01~99.99吨
- ◇ 重量≤32Kg(净重, 不含盐)
- ◇ 外形尺寸: 225×440 ×1322毫米

标准配置：

- ◇ BNT1650F电子流量型控制阀
- ◇ 专利BNT 旁通阀
- ◇ 专利0844 防藻抑菌高强度玻璃钢桶体
- ◇ 专利安全盐阀
- ◇ PE 一体式软水机外壳

选配件：

- ◇ 管道漏水保护装置



产品名称： 限量版 家庭中央软水机

产品型号： 机器人牌**Robot-S-18**

订购编号： **01320006B**

建议零售价： ￥7800.00元

性能特点：

- ◇ 全自动大面板智能控制阀
- ◇ 食品级树脂确保软化安全
- ◇ 高密度 PE 储盐箱强度高不变形
- ◇ 再生程序个性化设置
- ◇ 人性化的流量及时间双控制技术
- ◇ 平衡静置再生节能节水技术省水,省盐
- ◇ 适合高档公寓及联体别墅

技术参数：

- ◇ 软水加标流量： 0.8吨/小时
- ◇ 设备流量： 2.0吨/小时
- ◇ 树脂量:18L
- ◇ 储盐量:30kg
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 电源:交流220 伏/50 赫兹
- ◇ 进出水管口径: 3/4 英寸
- ◇ 排污管接口径:Ø12毫米
- ◇ 再生周期设置:1-99天或0.01~99.99吨
- ◇ 重量≤28Kg(净重, 不含盐)
- ◇ 外形尺寸: 225×440 ×1100毫米

标准配置：

- ◇ BNT1650F电子流量型控制阀
- ◇ 专利BNT 旁通阀
- ◇ 专利0835 防藻抑菌高强度玻璃钢桶体
- ◇ 专利安全盐阀
- ◇ PE 一体式软水机外壳

选配件：

- ◇ 管道漏水保护装置



产品名称： 限量版 家庭中央软水机

产品型号： 机器人牌**Robot-S-7**

订购编号： **01320002B**

建议零售价： ￥5900.00元

性能特点：

- ◇ 全自动大面板智能控制阀
- ◇ 食品级树脂确保软化安全
- ◇ 高密度 PE 储盐箱强度高不变形
- ◇ 再生程序个性化设置
- ◇ 人性化的流量及时间双控制技术
- ◇ 平衡静置再生节能节水技术省水,省盐
- ◇ 适合高档公寓

技术参数：

- ◇ 软水加标流量： 0.3吨/小时
- ◇ 设备流量： 1.0吨/小时
- ◇ 树脂量:8L
- ◇ 储盐量:15kg
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 电源:交流220 伏/50 赫兹
- ◇ 进出水管口径: 1/2 英寸
- ◇ 排污管接口径:Ø12毫米
- ◇ 再生周期设置:1-99天或 0.01~99.99吨
- ◇ 重量≤14.5Kg(净重, 不含盐)
- ◇ 外形尺寸: 225×440 ×635毫米


标准配置：

- ◇ BNT1650F电子流量型控制阀
- ◇ 专利BNT 旁通阀
- ◇ 专利0817 防藻抑菌高强度玻璃钢桶体
- ◇ 专利安全盐阀
- ◇ PE 一体式软水机外壳


选配件：

- ◇ 管道漏水保护装置

Robot-S-7

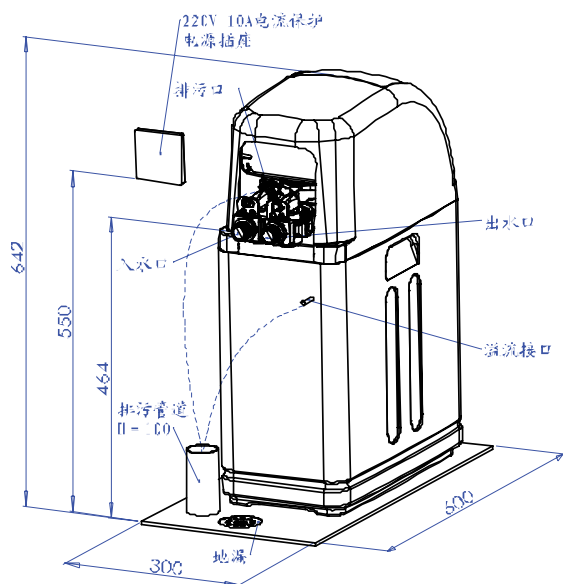

Robot-S-18

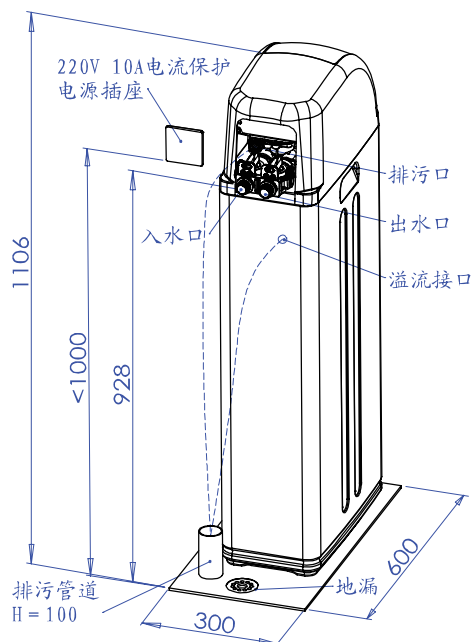

Robot-S-22

